


## Feuerschutztüren - Feuerschutzstore

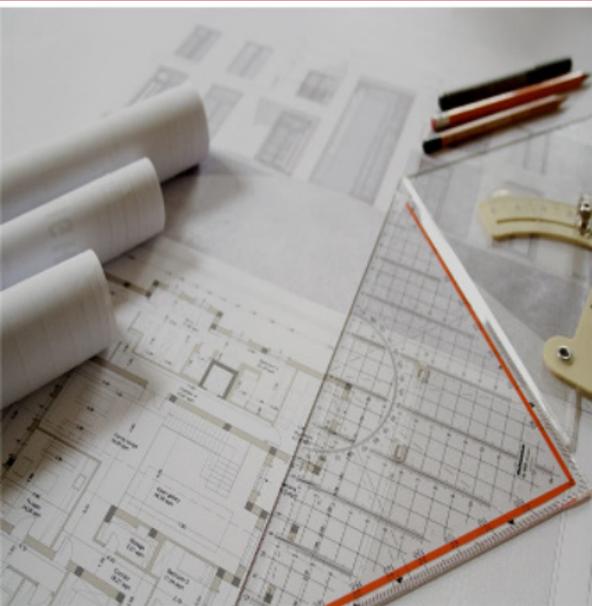

DIE NR.1 IN DER LEICHTBAUWEISE

# FEUERSCHUTZTÜREN

1- oder 2-flügelig überfälzt oder flächenbündig

EI2 30-C / EI2 90-C

NEU jetzt auch mit thermisch getrennter Zarge

U-Wert 1,65 bis 1,85 W/m<sup>2</sup>K.

**DREHTÜREN** 1 Flg. 2 Flg. mit Oberlichte oder Oberteil.

ZARGEN: Block- Eck - Umfassung - Saniermodelle.

Schallschutztüren 40-50db. Lüftungsgitter in EI2 30.

Stahltüren ohne Brandschutzanforderung. Rauchschutztüren Sm-C5.


Notausgang- und Paniktürverschlüsse gemäß EN 179, EN 1125.

E-Öffner, diverse E-Einbauten, Glasausschnittformen nach Wahl.

Pulverbeschichtung RAL nach Wahl.

Eigene Fertigung von Kern und Schale



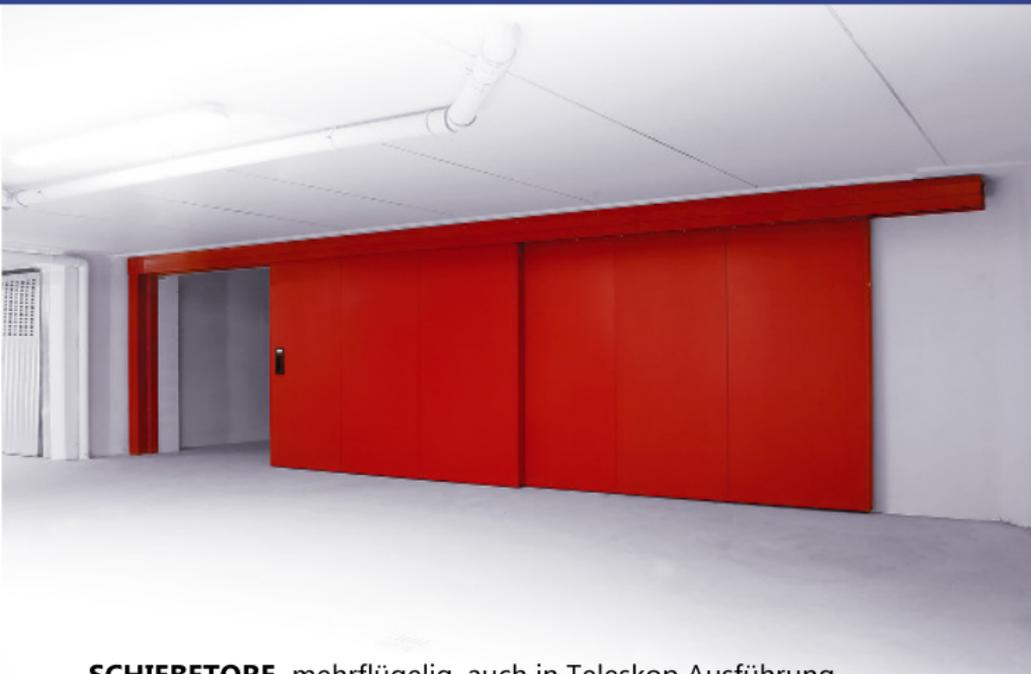

**SCHIEBETORE** mehrflügelig, auch in Teleskop Ausführung  
Elemente in selbsttragender Sandwich-Leichtbauweise.  
E-Antrieb Steuerung je nach Anforderung. Rauch-/Temperaturmelde-  
Anlage zum Auslösen der Selbstschließung gerichtet für bauseitige  
E-Zuleitung und E-Installation. Pulverbeschichtung RAL nach Wahl.  
Türen und Tore geprüft gemäß EN 1634-1, Klassifizierung gemäß  
EN 13501-2, EN 14600.

harte Schale, leichter Kern





**BTS Brandschutz Technologie Systeme GMBH**

4800 Attnang-Puchheim, Salzburger Straße 101

[www.bts-feuerschutz.at](http://www.bts-feuerschutz.at)

Mail: [office@bts-feuerschutz.at](mailto:office@bts-feuerschutz.at)

Telefon: +43 7674 66410

Fax: +43 7674 66410200



Diverse Varianten: Pulverbeschichtung RAL nach Wahl  
Oberlichten, Oberteile, Glasausschnitte, Belüftungsgitter

